


REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

- 材料
 针头：无铅铜 C6801
 针管：无铅铜 C6801
 弹簧：不锈钢 304
- 镀层
 针头：先镀镍50-100U²，然后镀金1U²
 针管：先镀镍50-100U²，然后镀金1U²
 弹簧：不电镀
- 电器特性
 电压&电流：直流电 12V 伏； 2安最大
 接触电阻：在工作高度时最大30毫欧
- 机械特性
 弹簧力：工作高度90g±20%
 耐久性：最少10000次
 为了确保产品的最佳使用，请在工作高度范围内使用
- 环境：
 储存和工作温度范围：-40至85度
 温湿度10%RH - 90%RH

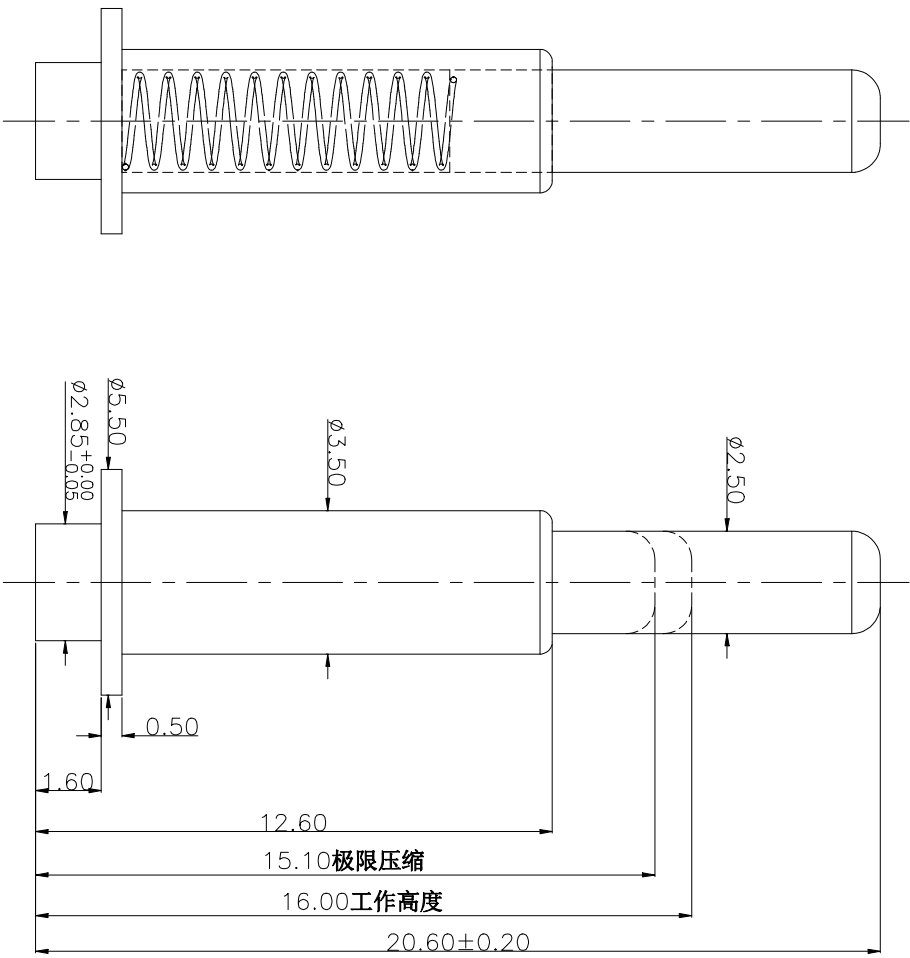

内部仅供参考

Packing		TITLE: POGO PIN	
1.General	√	PROJECTION	
2. Reel		DATE	2025/03/13
3. Tube		DRAWN	班洪鏢
4. Tray		CHECKED	莫健勇
5. Other		APPROVED	冯显东
TOLERANCE: ANGLE ±2°		CUSTOMER:	N/A
X.XXX ±0.15		PARTNO.:	N/A
X.XX ±0.30		DRAWING NO.:	NTC-OTXX343
X.X ±0.40		SCALE:	1:1
X. ±0.40		SHEET:	1/1

natconn®

广东纳特康电子股份有限公司
GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD

A

B

C

D

P

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

A

B

C

D