
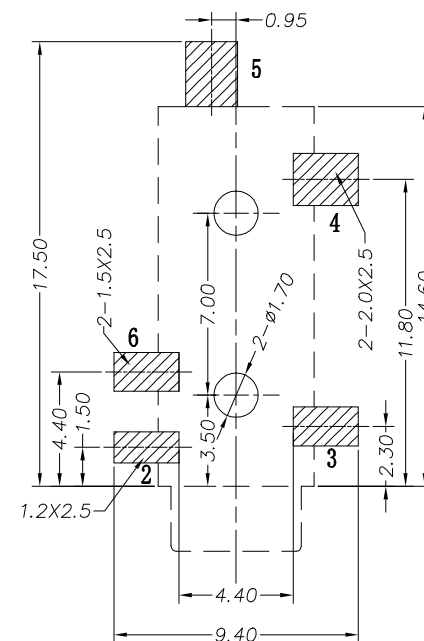
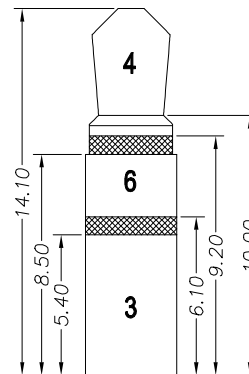
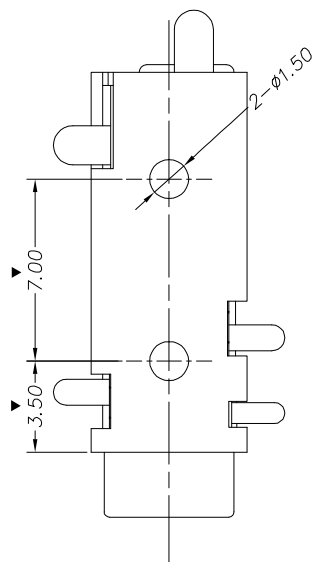
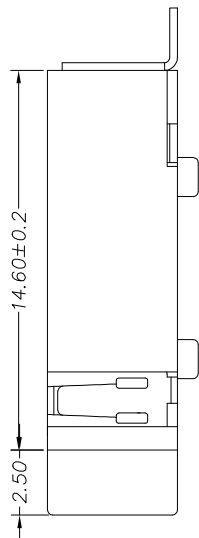


CUSTOMER COPY




RoHS
compliant

REVISION DATA

SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

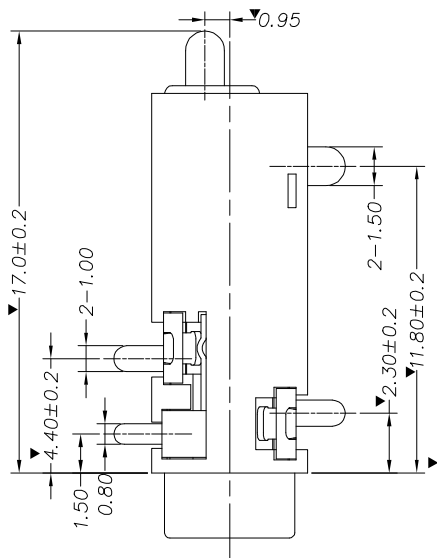

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

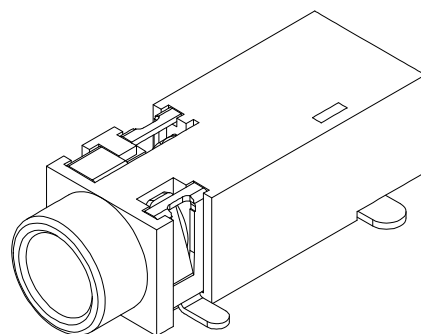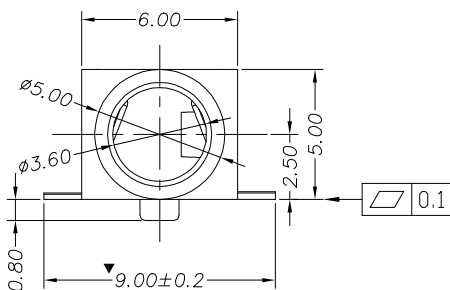

主要技术性能

额定电负荷 DC 30V/0.5A

5	PJ-328A-05	后盖脚	1	磷 铜	0.3T	镀 银	接触电阻	≤0.03 Ω
4	PJ-328A-04	弹片脚	1	磷 铜	0.3T	镀 银	绝缘电阻	≥100MΩ
3	PJ-328A-03	中 脚	2	不锈钢	0.2	镍 锡	耐 压	AC500V(50Hz)/min
2	PJ-328A-02	开关脚	1	磷 铜	0.2T	镍 锡	插拔力	3-30N
1	PJ-328A-01	基 座	1	PPA		黑 色	使用温度范围	-30-70℃
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处 理	使用寿命	5000次

natconn® 广东纳特康电子股份有限公司
GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD

TOLERANCE:	PROJECTION	TITLE:	3.5耳机插座		
ANGLE ±2°	DATE	2020/01/03			
X.XXX ±0.05	DRAWN	MO	CUSTOMER:	N/A	CUSTOMER P/N:
X.XX ±0.20	CHECKED		PART NO.:	303-160000288-A0	DRAWING NO.:
X.X ±0.30	APPROVED		SIZE:	A4	UNIT:
X. ±0.50			SCALE:	1:1	SHEET: