

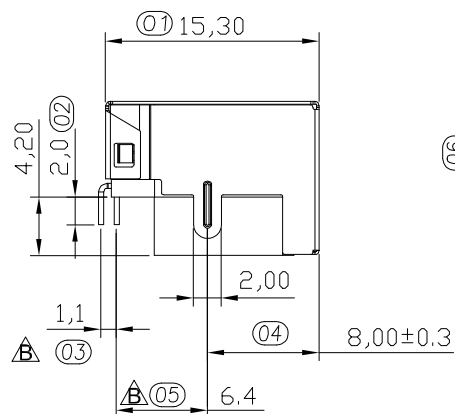



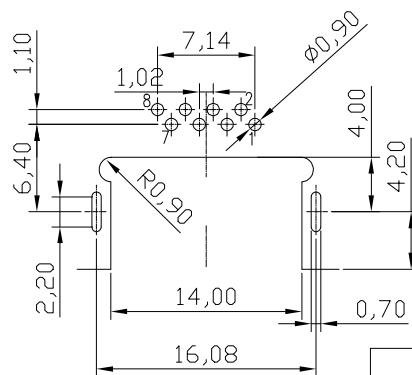
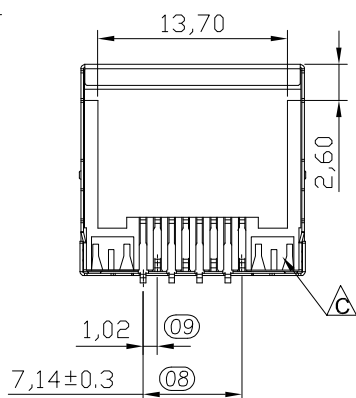


6	
CUSTOMER COPY	



脚位尺寸以过孔规为准

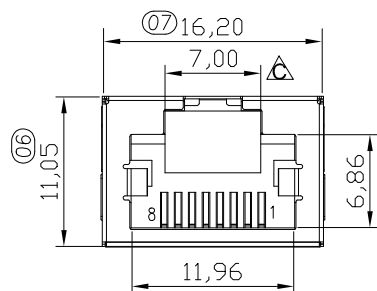

PCBLAYOUT TOP VIEW
TOL:±0.05

8	—
7	—
6	RX-
5	—
4	—
3	RX+
2	TX-
1	TX+
PIN序	说明

*RoHS
compliant*

REVISION DATA				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

NOIES:

1. HOUSING MATERIAL: GLASS FILLED POLYESTER UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. PLATING: GOLD PLATED ON CONTACT AREA, 100u" MIN. TIN PLATED ON SOLDERING AREA, 50u" MIN. NICKEL PLATED OVERALL.
4. SHELL: BRASS, T=0.20.
WITH 40u" NICKEL PLATED.

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING: 125V AC RMS.
2. CURRENT RATING: 1.5AMP.
3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE: 500MEGOHMS MIN @500V DC.

MECHANICAL:

2. DURABILITY: 750 CYCLES MIN.
3. INSERTION FORCE : 22N MAX.
4. REMOVAL FORCE(WITHOUT PLUG LOCK) : 22N MAX.

ENVIRONMENTAL:

2. OPERATION: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$

*Apply to the EU standards(ROSH)

--	--	--	--	--	--	--