



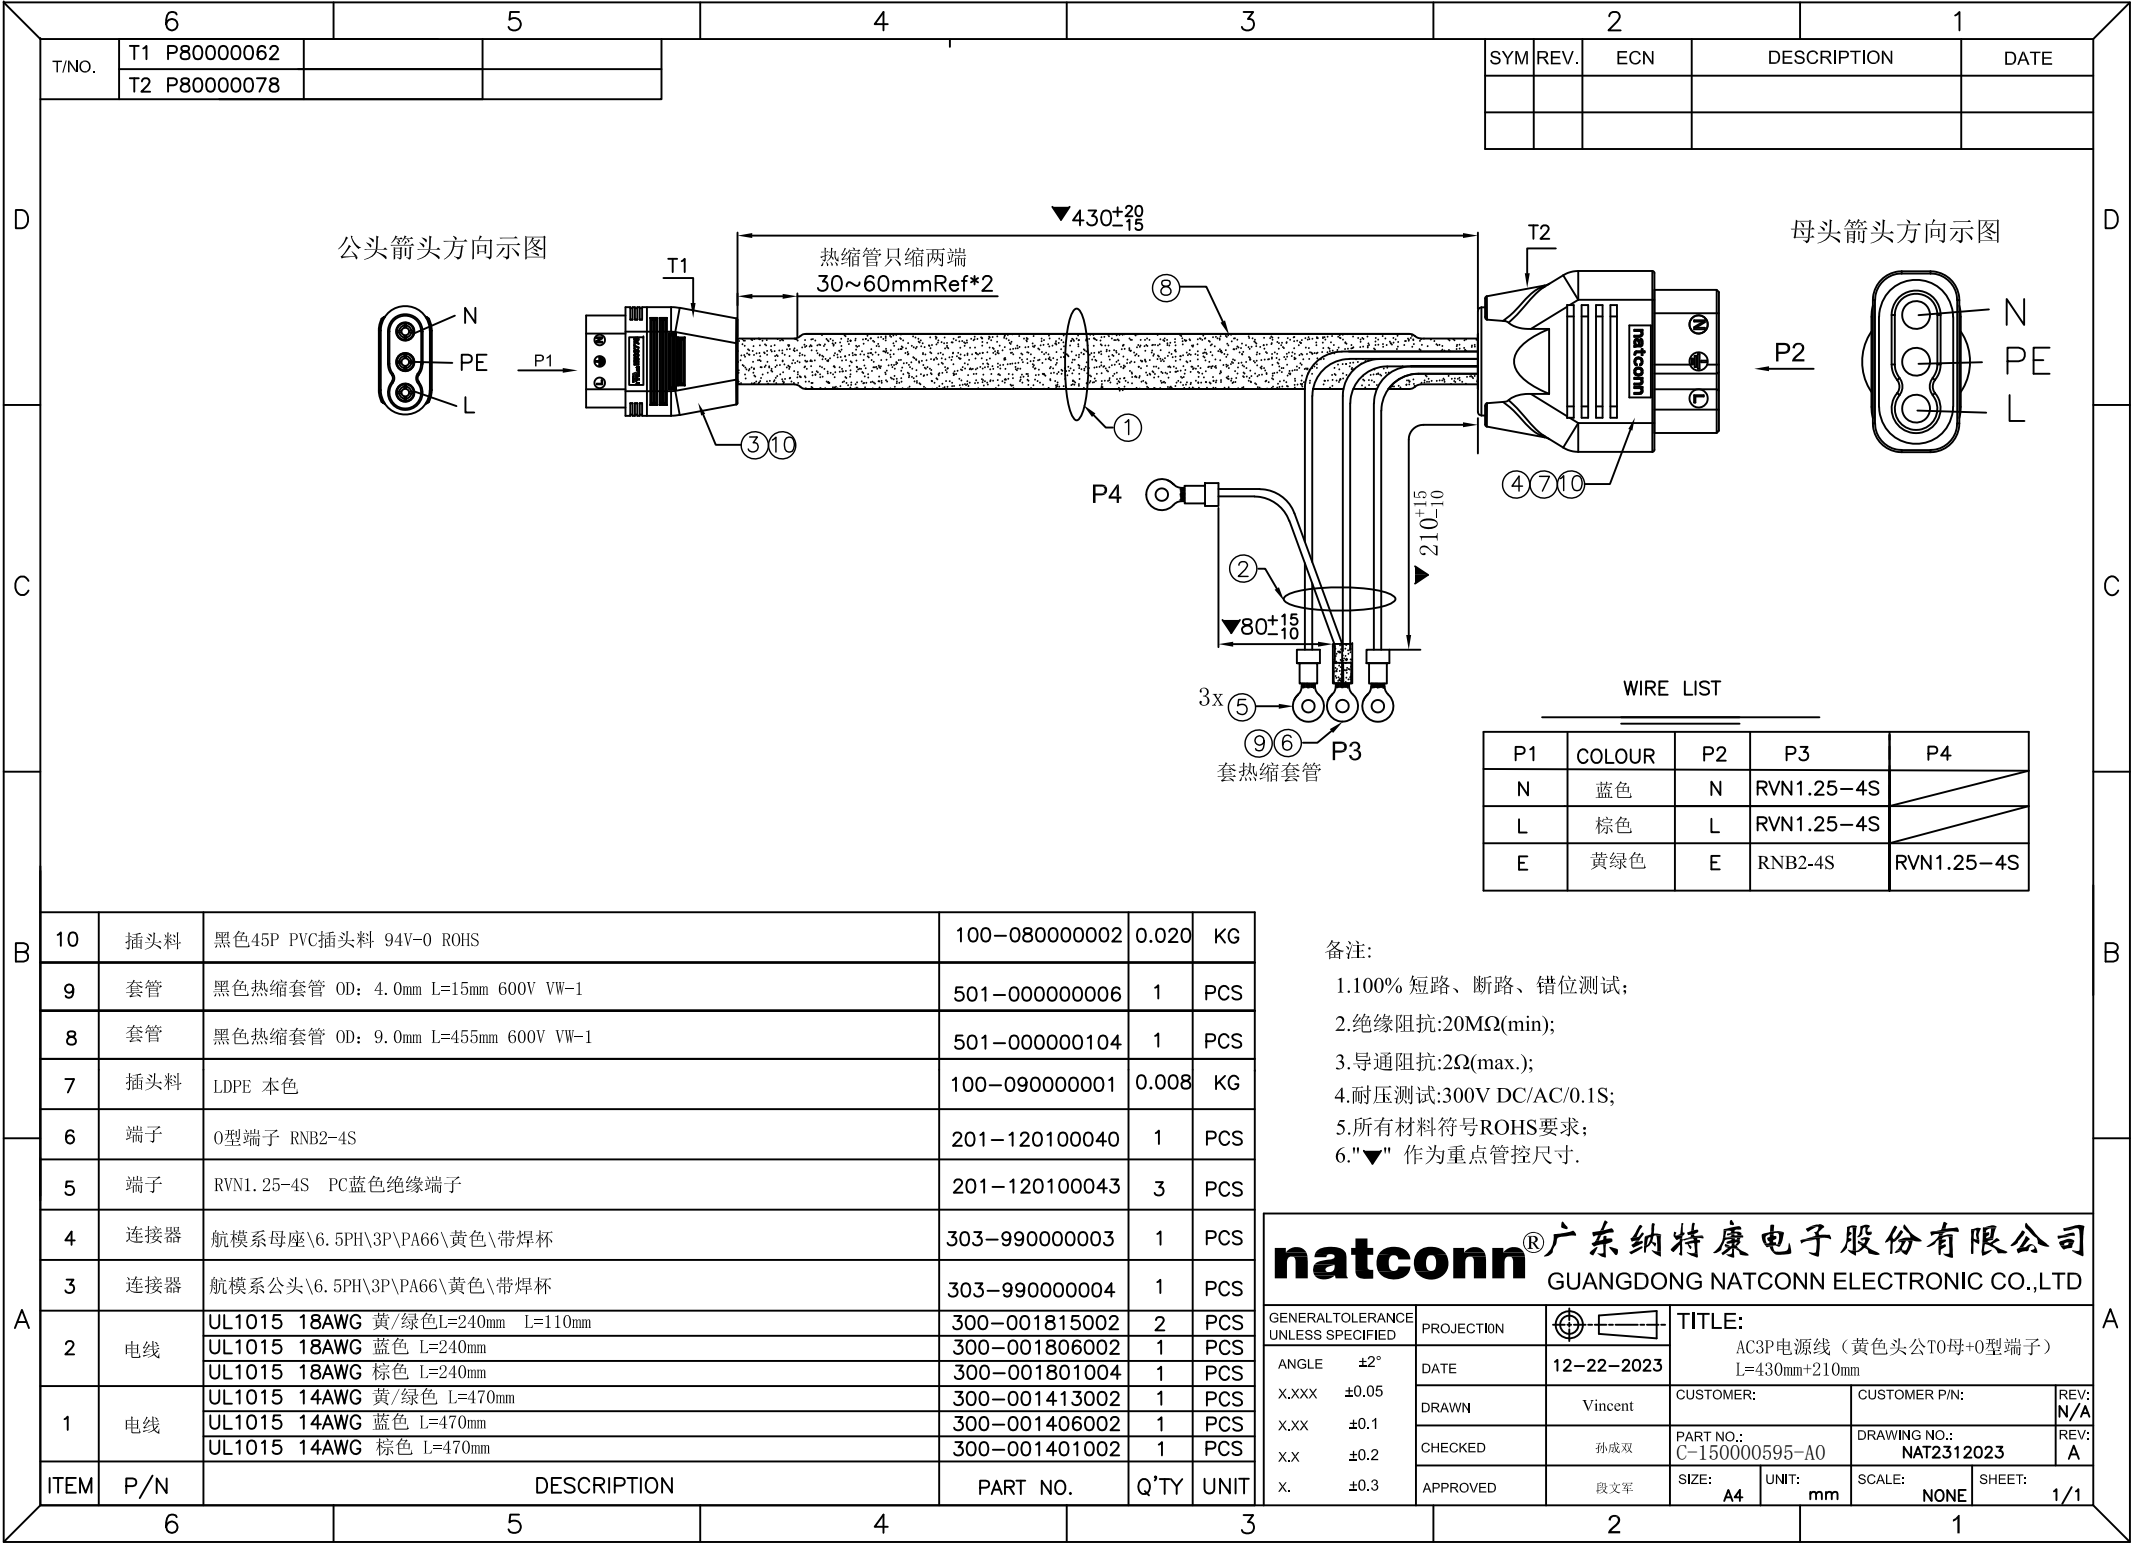

T/NO.	T1	P80000062						SYM	REV.	ECN	DESCRIPTION	DATE
	T2	P80000078										

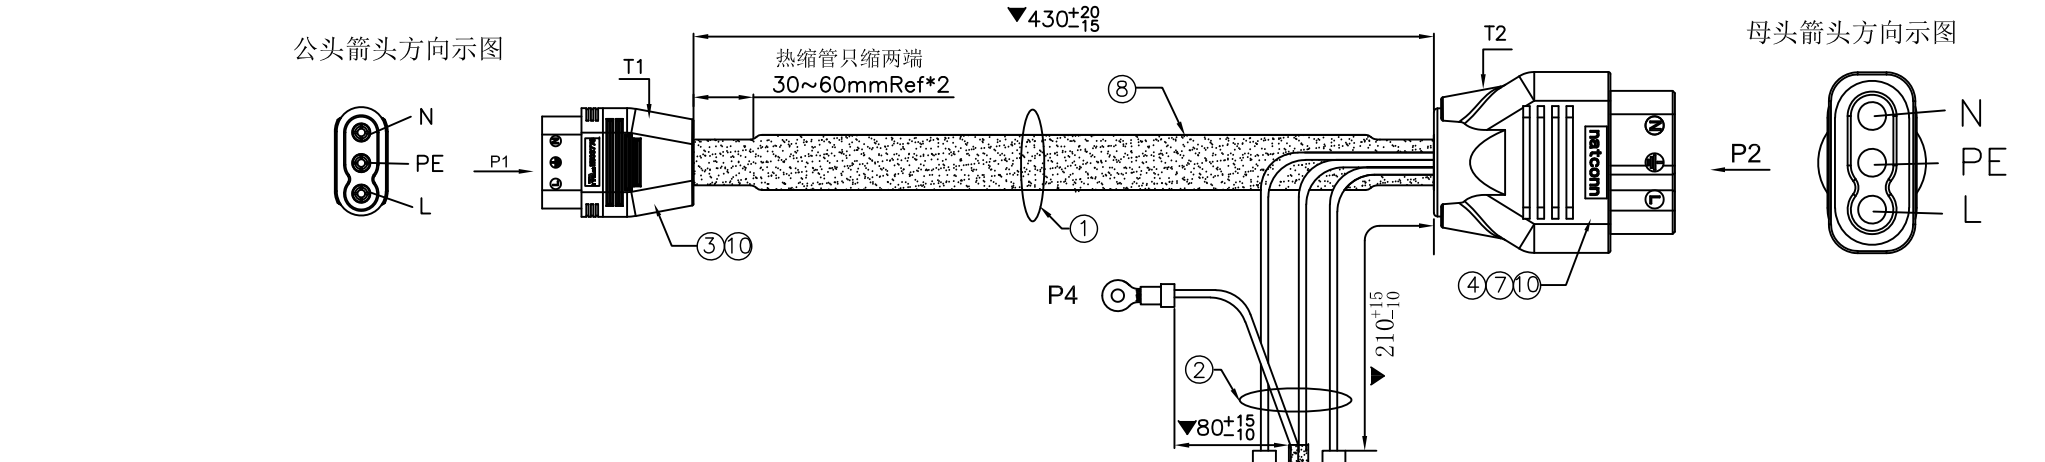

WIRE LIST				
P1	COLOUR	P2	P3	P4
N	蓝色	N	RVN1.25-4S	
L	棕色	L	RVN1.25-4S	
E	黄绿色	E	RNB2-4S	RVN1.25-4S

10	插头料	黑色45P PVC插头料 94V-0 ROHS	100-080000002	0.020	KG
9	套管	黑色热缩套管 OD: 4.0mm L=15mm 600V VW-1	501-000000006	1	PCS
8	套管	黑色热缩套管 OD: 9.0mm L=455mm 600V VW-1	501-000000104	1	PCS
7	插头料	LDPE 本色	100-090000001	0.008	KG
6	端子	O型端子 RNB2-4S	201-120100040	1	PCS
5	端子	RVN1.25-4S PC蓝色绝缘端子	201-120100043	3	PCS
4	连接器	航模系母座\6.5PH\3P\PA66\黄色\带焊杯	303-990000003	1	PCS
3	连接器	航模系公头\6.5PH\3P\PA66\黄色\带焊杯	303-990000004	1	PCS
2	电线	UL1015 18AWG 黄/绿色 L=240mm L=110mm	300-001815002	2	PCS
		UL1015 18AWG 蓝色 L=240mm	300-001806002	1	PCS
		UL1015 18AWG 棕色 L=240mm	300-001801004	1	PCS
1	电线	UL1015 14AWG 黄/绿色 L=470mm	300-001413002	1	PCS
		UL1015 14AWG 蓝色 L=470mm	300-001406002	1	PCS
		UL1015 14AWG 棕色 L=470mm	300-001401002	1	PCS
ITEM	P/N	DESCRIPTION	PART NO.	Q'TY	UNIT

备注:

- 1.100% 短路、断路、错位测试;
- 2.绝缘阻抗:20MΩ(min);
- 3.导通阻抗:2Ω(max.);
- 4.耐压测试:300V DC/AC/0.1S;
- 5.所有材料符号ROHS要求;
- 6."▼" 作为重点管控尺寸.

natconn[®]广东纳特康电子股份有限公司

GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE UNLESS SPECIFIED

PROJECTION

TITLE:

ANGLE ±2°

DATE

12-22-2023

X.XXX ±0.05

DRAWN

Vincent

X.XX ±0.1

CHECKED

孙成双

X.X ±0.2

APPROVED

段文军

X. ±0.3

CUSTOMER:

CUSTOMER P/N:

REV: N/A

PART NO.:

DRAWING NO.:

REV: A

SIZE: A4

UNIT: mm

SCALE: NONE

SHEET: 1/1

AC3P电源线 (黄色头公T0母+0型端子)
L=430mm+210mm