
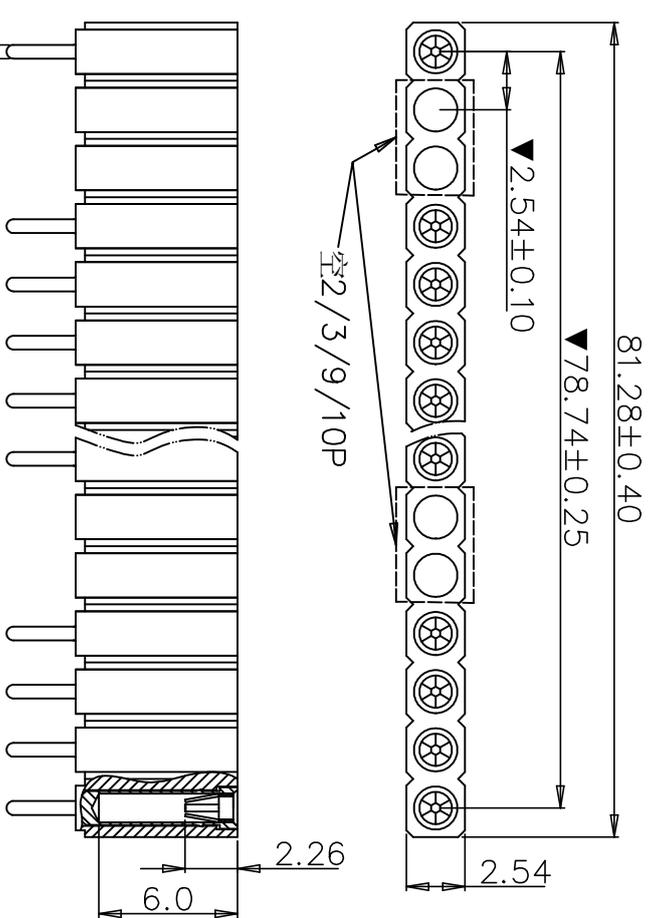


| REVISION DATA |     |             |      |          |
|---------------|-----|-------------|------|----------|
| SYM           | ECN | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
|               |     |             |      |          |
|               |     |             |      |          |

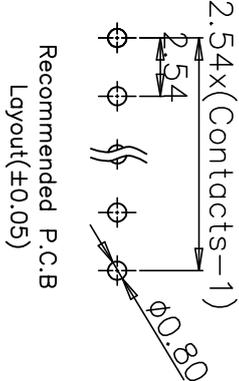

技术参数  
 五金: 黄铜(HBI59-1)  
 爪子: 6爪, 镀铜(CI1720)  
 塑胶: PPS-GE30-FR, UI94V-0  
 电镀层: 请参阅订购信息  
 当前额定值:  
 额定电压: 3安培  
 接触电阻: 100伏/150伏直流电  
 最大10mΩ。  
 绝缘电阻: 100VAC时最小5000MΩ  
 电容: 最大1pF。  
 绝缘强度: 最小1000VRMS/分钟。  
 圆针保持力: 最小3Kg。  
 适配针: Ø0.635-0.889mm  
 测试针: Ø0.66mm  
 插入力: 140克 最大  
 拔出力: 25克 最小  
 机械生命周期: 至少200次循环。  
 工作温度: -55°C至+105°C  
 焊接温度: 245±5°SS  
 关键尺寸: ▼

Ordering information

SHA-032 1 - 1 P P 1000D

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| No. of Positions<br>001-050 | Insulator T Type code<br>1 Single row<br>2 Double row | Pin Plating code<br>1 Tin150µ"<br>2 Tin200µ"<br>3 GF<br>4 Gold2µ"<br>5 Gold3µ"<br>6 Gold10µ"<br>7 Gold15µ"<br>S Special | Clip Plating code<br>1 Tin150µ"<br>2 Tin200µ"<br>3 GF<br>4 Gold2µ"<br>5 Gold3µ"<br>6 Gold10µ"<br>7 Gold15µ"<br>S Special |
|-----------------------------|---|---|--|

|                                      |            |                                 |               |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| natconn                              |            | 广东纳特康电子股份有限公司                   |               |
| GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD |            |                                 |               |
| TOLERANCE:                           | PROJECTION | TITLE:                          | CUSTOMER P/N: |
| ANGLE ±2°                            | DATE       | Pitch 2.54mm Single Row Sockets | N/A           |
| X.XXX ±0.05                          | 2021/11/01 | Pin Length 10.00mm              |               |
| X.XX ±0.15                           | DRAWN      |                                 | REV: N/A      |
| X.X ±0.25                            | CHECKED    | PART NO.:                       | REV: A        |
| X. ±0.50                             | APPROVED   | SHA-032-1PP1000D                |               |
|                                      |            | SIZE: A4                        | SCALE: 1:1    |
|                                      |            | UNIT: mm                        | SHEET: 1/1    |